


## KARTA KATALOGOWA TRs/TR/TRa/TRd

### INFORMACJE OGÓLNE

Autotransformatorowe regulatory obrotów TRs/TR/TRa/TRd służą do regulacji nawiewu, montowane w jednofazowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Wykonane są w II klasie izolacji oraz w stopniu ochrony IP54. Maksymalna temperatura otoczenia wynosi 40°C, klasa cieplna izolacji B(130°C). Regulatory wykonane zgodnie z normą EN 61558-2-13.

### DANE TECHNICZNE

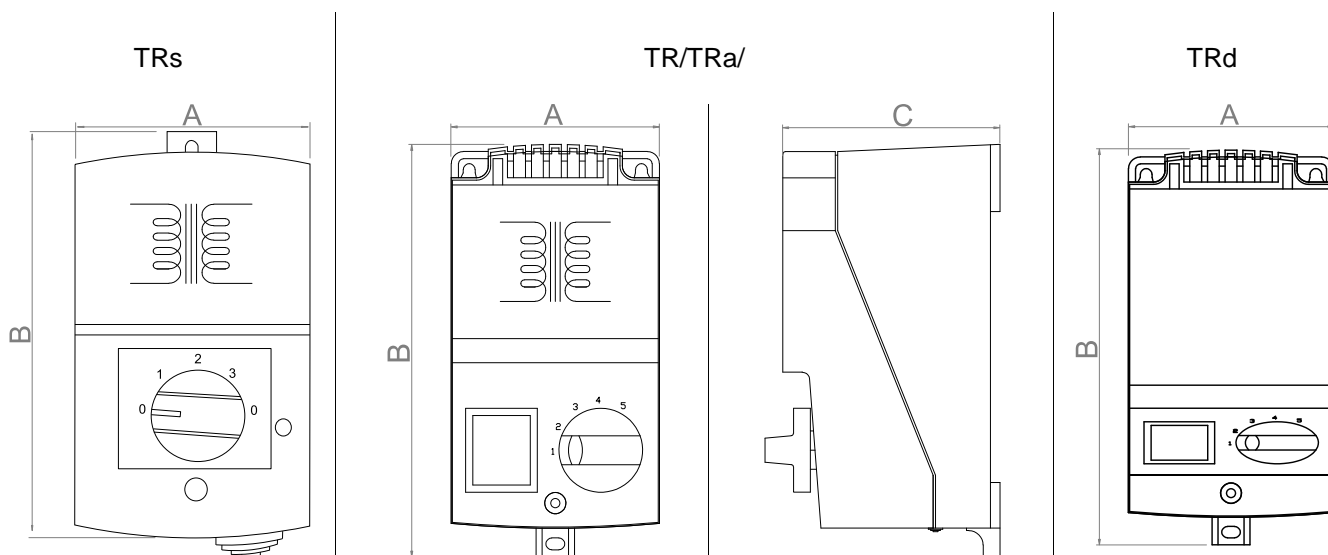

	Wymiar [mm]			Mocowanie	Masa [kg]	Parametry zasilania	Stopnie regulacji				
	A	B	C				1	2	3	4	5
	Ur [V] / Ir [A]										
TRs	70	115	55	M4	0,6	230V/50Hz	110/0,6	-	170/0,6	-	230/0,6
TR	96	166	91	M4	1,5		115/1,5	135/1,5	155/1,5	180/1,5	230/1,5
TRa	96	166	91	M4	2,5		115/2,4	135/2,6	155/2,8	180/3,0	230/3,0
TRd	102	185	103	M4	2,7		115/3,3	135/3,3	155/3,3	180/3,5	230/3,5