


TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY RE

KK RE 03.13 PL

WYMIARY

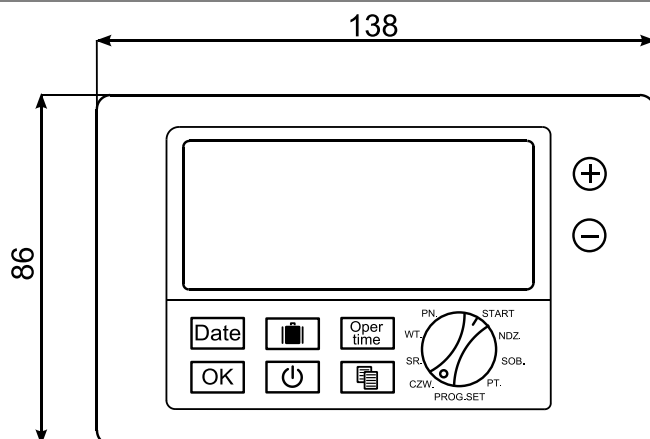

INFORMACJE OGÓLNE

Termostat pomieszczeniowy RE to przewodowy regulator temperatury przeznaczony do sterowania pracą wodnych nagrzewnic powietrza LEO.

DANE TECHNICZNE

Zakres nastawy temperatur	+5...+45°C
Zakres temperatury pracy	-10...+50°C
Stopień ochrony	IP20
Obciążalność styków indukcyjne	3,5 A
Obciążalność styków rezystancyjne	16 A
Źródło zasilania	Baterie 2x1,5V AA
Rodzaj mocowania	Natynkowy

CECHY SPECJALNE

- 4-strefowy programator tygodniowy;
- Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury NTC;
- zabezpieczenie antyzamrożeniowe;
- edycja histerezy;
- PI – system optymalizacji krzywej grzania;
- korekta temperatury mierzonej.

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

