



FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.


ul. Chwaszczyńska 151 E

81-571 Gdynia

DTR/22.07.2013/S1G

UKŁAD ZASILAJĄCO-STERUJĄCY SZS S1G

Układ umożliwia podłączenie 1 kurtyn z serii ELiS G.

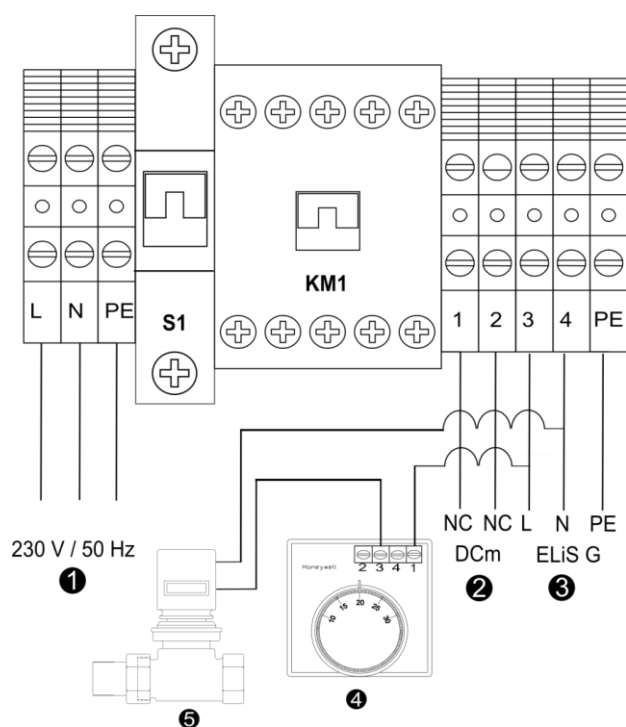

- ❶ Zasilanie układu zasilająco-sterującego 230 V / 50 Hz (min. 3x1,5 mm²)
 - ❷ Podłączenie czujnika krańcowego DCm
 - ❸ Zasilanie kurtyn ELiS G (do każdego z wejść należy podłączyć jedną kurtynę) (min. 3x1,5 mm²)
 - ❹ Termostat pomieszczeniowy RA
 - ❺ zawór z siłownikiem ON/OFF 230V /50 Hz
- S1** - Zabezpieczenie główne
F1; F2; F3 - zabezpieczenia nadprądowe kurtyn (6 A)

ROZMIARY SZAFKI: 190/90/225 , MONTAŻ NATYNKOWY, IP 20