



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ LEO EL 23

LEO EL 23



ОГЛАВЛЕНИЕ

• Общие характеристики	3
• Строение	4
• Габариты	5
• Технические параметры	5
• Установка	6
• Автоматика	8
• Схемы подключения	9
• Скорость нагнетаемого воздуха	9
• Смесительная камера	10
• Скорость нагнетаемого воздуха	10



EL 23	
Тепловая мощность (кВт)	9* или 16*/23
Производительность (м³/ч)	3400*/4200
Вес (кг)	23,5
Цвет	серебристо-графитовый
Корпус	сталь

* параметры для первой скорости работы



Электрические воздушонагреватели LEO EL предназначены для установки внутри помещений. Отопительные аппараты LEO EL предназначены для отопления объектов большого объема: промышленные цеха, склады, торговые павильоны, а также малых: мастерские, гаражи. Применяются везде там, где недоступны другие источники тепла, такие как газовая или водяная установка.




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЭНЫ

Теплообменник создает девять ТЭНов типа РТС, которые настраивают свою температуру к потоку воздуха. Дополнительно, строение нагревательных элементов обеспечивает максимальное употребление их тепловой мощности на каждой скорости обогрева.



АВТОМАТИКА

Воздухонагреватель оснащен комплектной системой питания, управления и защиты. Аппарат защищен от перегрева и оснащен прессостатом, который включает нагревательные элементы во время потока воздуха.

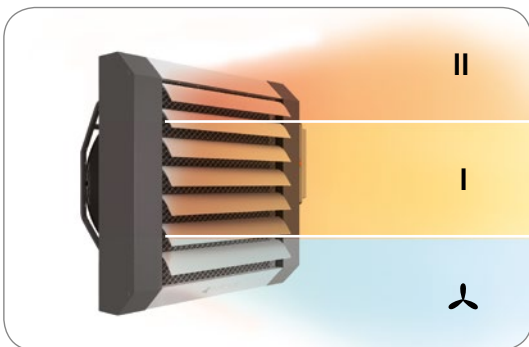

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

В стандартном исполнении воздухонагреватель оснащен комнатным термостатом с переключателем режима работы: I степень обогрева (9 кВт или 19 кВт), II степень обогрева (23 кВт) и режим работы без обогрева.




КОНТРОЛЬНЫЕ ОГНИ

На аппарате размещены контрольные огни, которые информируют о состоянии работы воздухонагревателя.

ГАБАРИТЫ

LEO EL 23 габариты

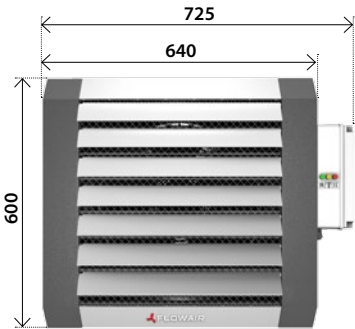

LEO EL 23 с монтажной консолью




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	LEO EL 23	
	I степень	II степень
Тепловая мощность [кВт]	9/16	23
Изменение температуры воздуха ΔT [°C]*	10/16	21
Питание [В/Гц]	3×400/50	
Потребление тока [А]	13/23	34
Максимальный объем воздуха [м³/ч]	3400	4200
Максимальный уровень акустического давления** [дБ (А)]	51	
Максимальная длина струи воздуха*** [м]	18	23
IP / Степень защиты	20	
Позиция работа	вертикально, на стене	
Максимальная рабочая температура [°C]	40	
Вид корпуса	сталь окрашена порошковой краской	
Цвет	серебристо-графитовый	
Вес аппарата [кг]	23,5	

* При температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с

УСТАНОВКА


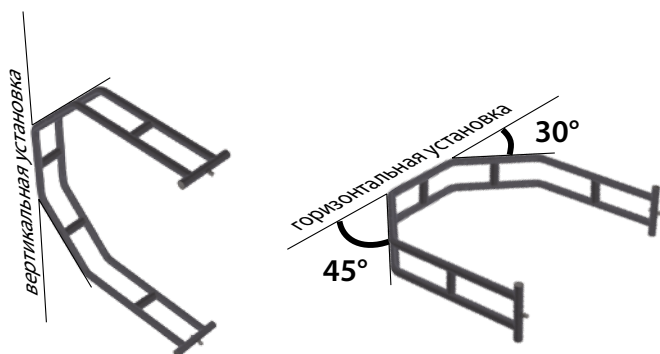


МОНТАЖНЫЕ КОНСОЛИ

Для установки воздушонагревателя LEO EL 23 разработана специальная консоль, которая позволяет установить аппарат горизонтально под углом 45° или 30°, а также вертикально к перегородке.

ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ

Воздухонагреватели LEO EL можно устанавливать исключительно вертикально на стене.

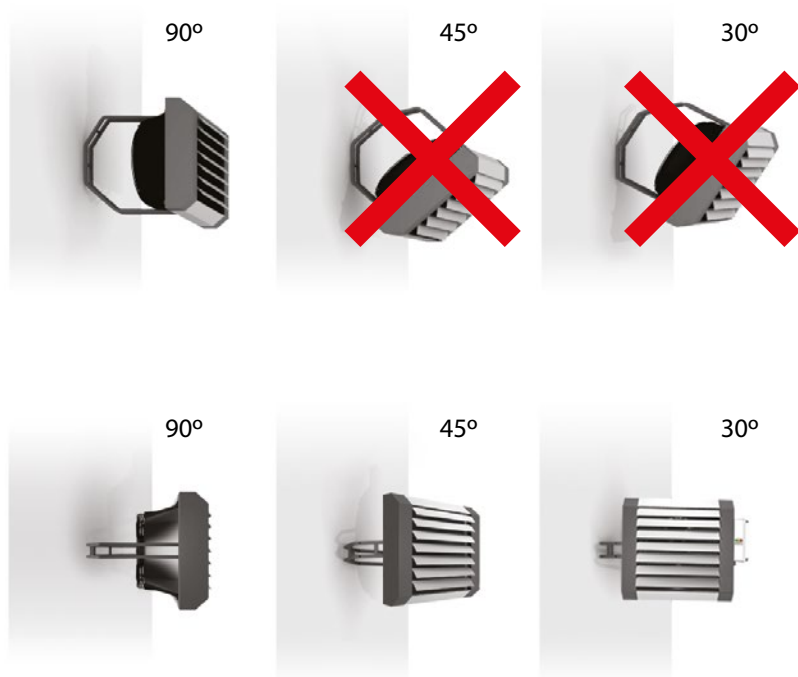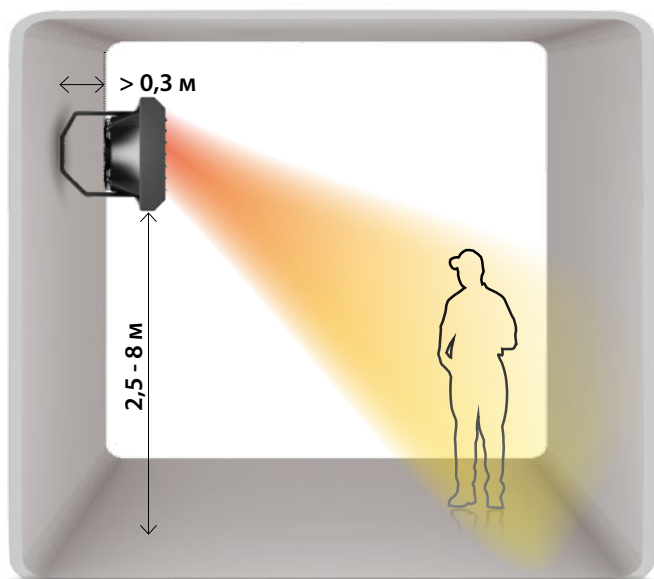


Вертикальная установка консоли.

Горизонтальная установка консоли под углом 45° или 30° к перегородке.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ




Необходимо обеспечить равномерное распределение теплого воздуха по всему объему помещения.

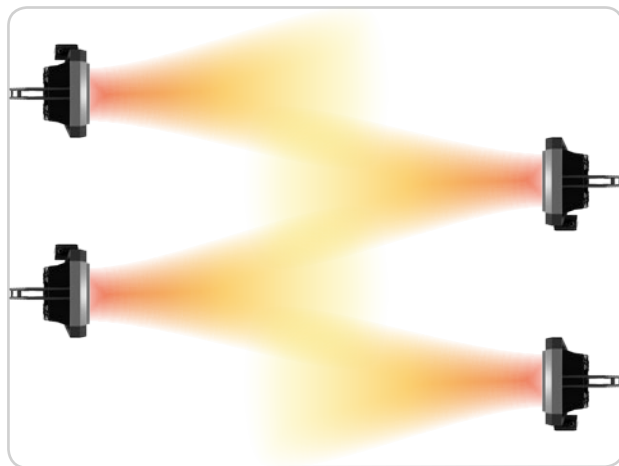


Воздухонагреватели устанавливаемые на противоположных стенах необходимо монтировать в шахматном порядке.

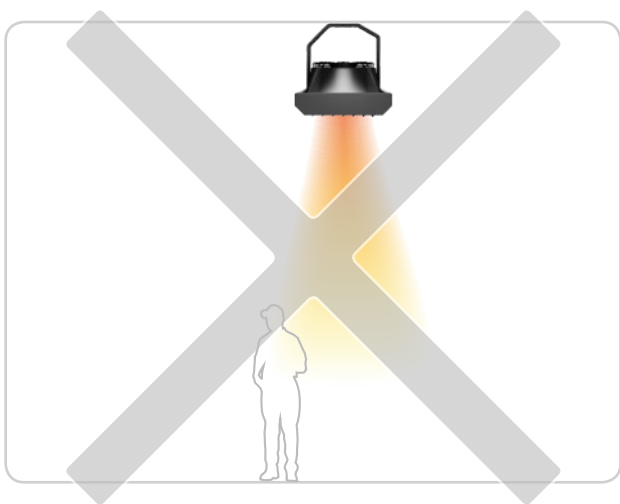

Запрещается установки под перекрытием в горизонтальной позиции.

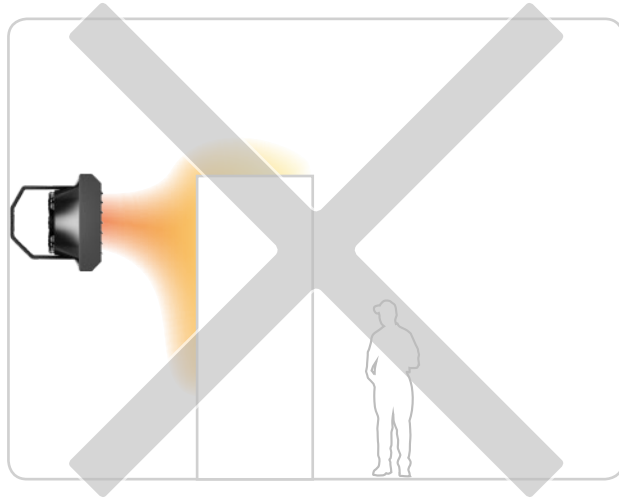

При установке отопительного аппарата нужно обратить внимание на то, чтобы на пути струи воздуха не было преград.

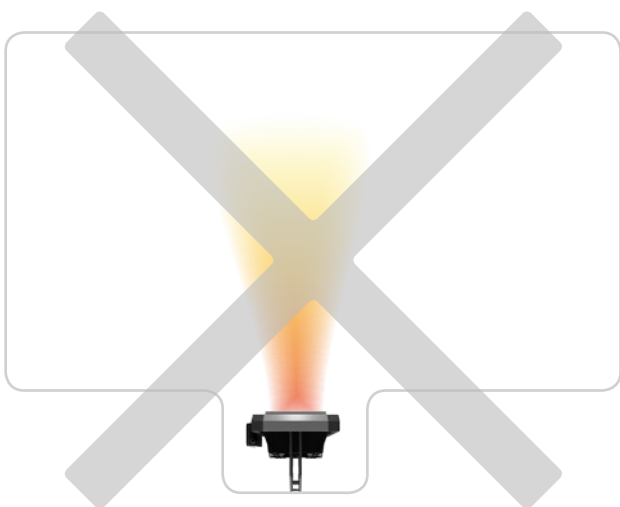

Воздухонагреватели нужно монтировать таким образом, чтобы обеспечить свободный приток воздуха вокруг аппарата.



щит управления

Оборудование оснащено комплектной системой питания, управления и защиты. Вентилятор и ТЭНы оснащены термической защитой, которая прекращает работу аппарата в случае возникновения слишком высокой температуры.

Светодиоды:



комнатный термостат

В стандартном исполнении воздушонагреватель оснащен комнатным термостатом. Позволяет он изменить режим работы и установить желаемую температуру.

Режимы работы:




ДОСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

	РЕЖИМ РАБОТЫ		
	ЛЕТО	I степень обогрева (9/16 кВт)	II степень обогрева (23 кВт)
описание	работа самого вентилятора, без обогрева, с целью обеспечения циркуляции воздуха в помещении	нагнетание нагретого воздуха в помещение ΔT (9 кВт) = $+10^{\circ}\text{C}^*$ ΔT (16 кВт) = $+16^{\circ}\text{C}^*$	нагнетание нагретого воздуха в помещение ΔT (23 кВт) = $+21^{\circ}\text{C}^*$
термостатический режим	не применяется	После достижения заданной температуры, выключаются ТЭНы, вентилятор работает еще 30 секунд с целью их охлаждения, затем выключается	
постоянный режим	не применяется	После достижения заданной температуры, выключаются ТЭНы, вентилятор работает с постоянной производительностью с целью обеспечения циркуляции воздуха в помещении	

* При температуре воздуха на входе в аппарат 0°C


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

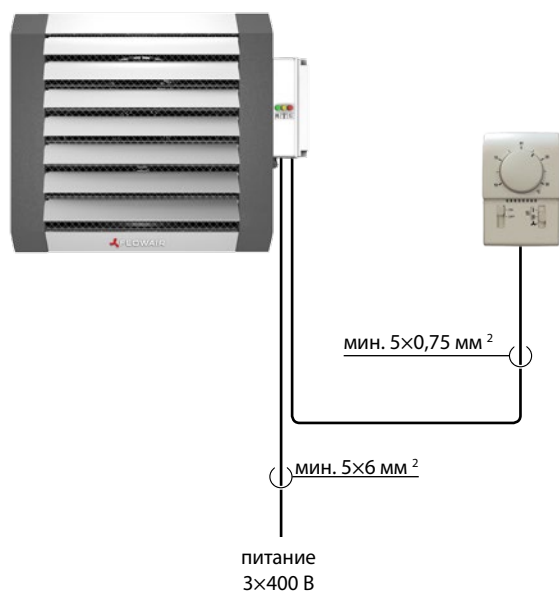


В стандартном исполнении термостат подключен к воздушонагревателю проводом длиной 5 м. При необходимости установки термостата на дальнейшем расстоянии, следует удлинить провод. Максимальная длина провода термостата 20 м. Максимальное сечение провода термостата 2 мм². Максимальное сечение провода питания 10 мм².

СКОРОСТЬ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА

LE0 EL 23

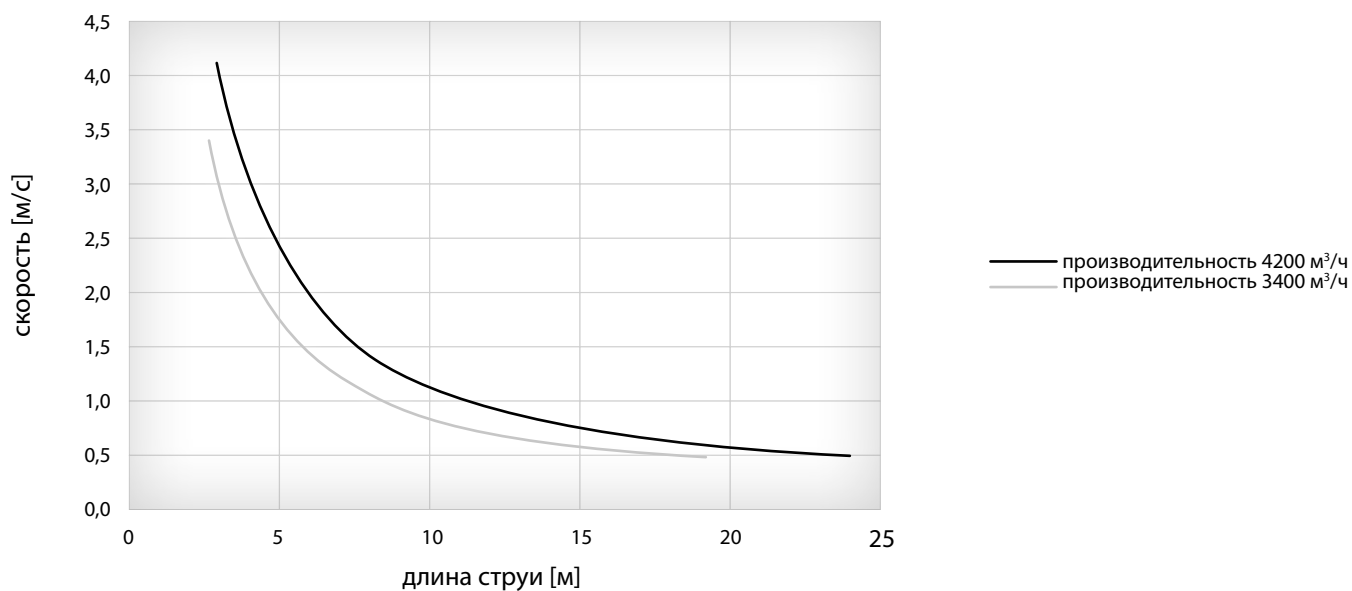


СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

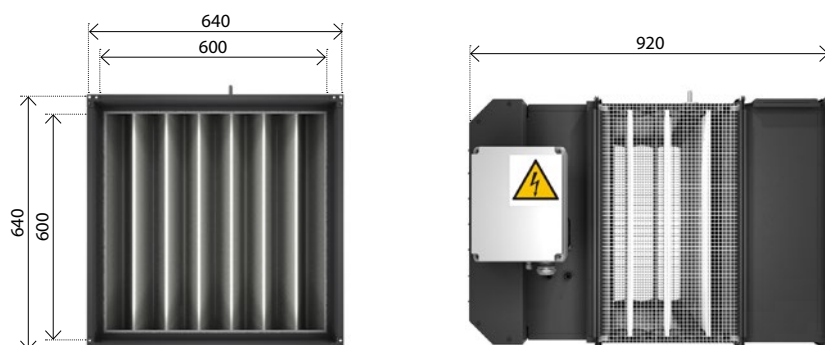

Воздухонагреватель LEO EL 23 совместно со смесительной камерой КМ создает нагревательно-вентиляционный аппарат. Это самый простой способ создания принудительной вентиляции, при возможно низком употреблении энергии, без необходимости установки дополнительных систем.

Более подробная информация указана в каталоге LEO KM.

	KMEL 23	
	I степень	II степень
Тепловая мощность (кВт)	8,5/14,5	21
Потребление тока (А)	12/20,5	30
Изменение темп. ΔT (°C)	12/19	25
Производительность (м³/ч)	3200	
Вес аппарата (кг)	54,4	

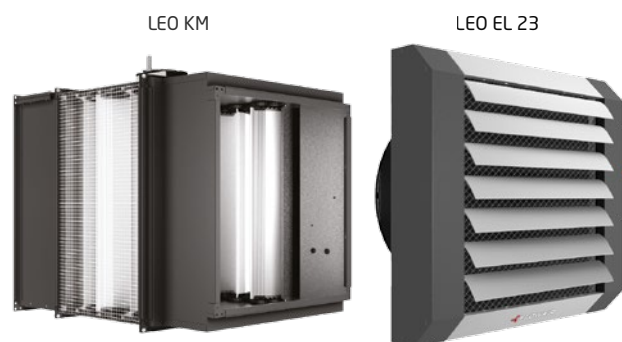

LEO KM + LEO EL 23 = LEO KMEL 23

СКОРОСТЬ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА

LEO KMEL

