

TS thermostaat met 3-standenregeling

ALGEMENE INFORMATIE

TS thermostaat 3-standenregeling biedt:


- Handmatige regeling van de ventilatorsnelheid (drie standen);
- drie bedrijfsmodi: verwarmen, ventileren en koelen;
- FAN AUTO: werking van de ventilator wordt geregeld door het signaal van de TS ruimtethermostaat.
- FAN CONT: ventilator is continu ingeschakeld (signaal van de thermostaat gedeactiveerd). Zie aansluitschema aansluitklem 4 en 5.
- De mogelijkheid voor aansluiten van RX-signaalsplitters, zodat maximaal 36 apparaten kunnen worden aangestuurd;
- Ingebouwde AAN/UIT-schakelaar.

COMPATIBILITEIT


De TS thermostaat 3-standenregeling werkt met:

- Flowair-luchtgordijnen: ELiS A, ELiS B, ELiS C, ELiS Duo, ELiS T; ELiS G
- Flowair luchtverwarmers met 3-stappen ventilator. LEO FB type V, LEO FS type V, LEO INOX type V

UITWENDIGE AFMETINGEN

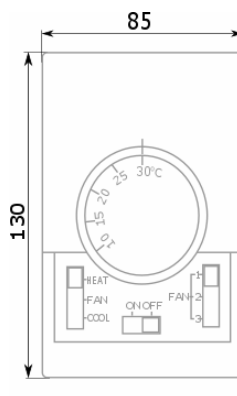

AANSLUITSCHEMA

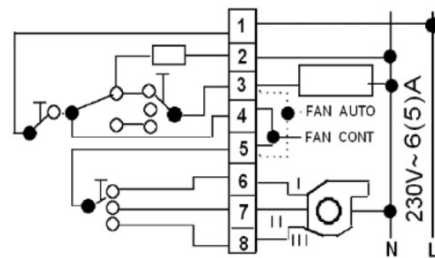

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurinstelbereik	+10 ... +30 °C
Regeltemperatuurbereik	0 ... +40 °C
IP/ Isolatieklasse	IP30
Max. stroomverbruik	5 A
Stroomvoorziening	230 V/50 Hz
Gewicht	200 g
Max belasting contacten	5 A
Max. aderdiameter	1,5 mm ²
Bevestiging	Opbouw (wand)