


R10 – rozdzielacz sygnału 0-10V

KK R10 13.09 PL

WYMIARY

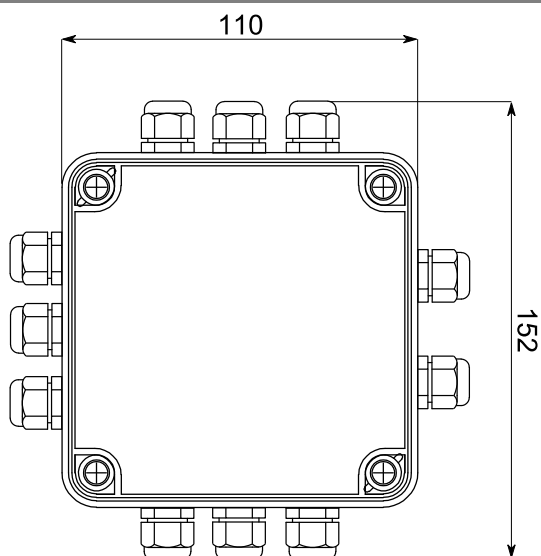

INFORMACJE OGÓLNE

Dzięki zastosowaniu rozdzielacza sygnału R10 możliwe jest wykorzystanie jednego sterownika VNTLCD lub VNT20 do regulacji pracy maksymalnie 10 urządzeń LEO typu M.

DANE TECHNICZNE

zakres temperatury pracy	0 ÷ 40 [°C]
stopień ochrony	IP54
rodzaj mocowania	natynkowy
max. przekrój przewodu	2 mm ²

MONTAŻ I OBSŁUGA

- rozdzielacz sygnału może być instalowany jedynie wewnątrz pomieszczeń.
- przewody doprowadzające sygnał sterujący powinny być zakończone tulejkami;
- sygnał sterujący należy podłączyć min. przewodem ekranowanym LIYCY 2x0,5mm²;

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

