
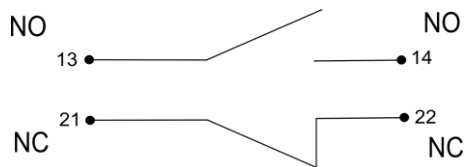


DCm – mechanical door contact for ELiS A, B, DUO and DRV ELiS (G, T), DRV SLIM, RX / mechanische deuropeningsmelder voor luchtgardijnen ELiS A, B, DUO en DRV ELiS (G, T), DRV SLIM, RX / mechaniczny czujnik drzwiowy dla ELiS A, B, DUO i DRV ELiS (G, T), DRV SLIM, RX / Механический дверной датчик предназначен к работе с автоматикой завес ELiS A, B, DUO и DRV ELiS (G, T), DRV SLIM, RX

1. MAIN DIMENSIONS UITWENDIGE AFMETINGEN GŁÓWNE WYMIARY ГАБАРИТЫ	2. WIRING DIAGRAM ELEKTRISCHE SCHEMA SCHEMAT PODŁĄCZENIA ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
---	---



3. WIRING DIAGRAM AANSLUITSCHEMA SCHEMAT PODŁĄCZENIA СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
---	--

Operation temperature range / Regeltemperatuurbereik / Zakres temperatury pracy / Диапазон рабочей температуры	-10 ... +80°C
Protection degree / Indice de protection / Stopień ochrony / Степень защиты	IP66
Contacts current capacity / Max. stroomverbruik / Obciążalność styków / Макс. нагрузка на клеммы	3A
Power supply / Stroomvoorziening / Zasilanie / Питание	230 VAC
Weight / Gewicht / Waga / Вес	200 g
Installation type / Bevestiging / Rodzaj mocowania / Вид установки	Surface (wall) / Opbouw (wand) / Natynkowy / Настенная
Colour / kleur / kolor / цвет	Blue / wit / blauw / синий

4. INSTALATION INSTALLATIE MONTAŻ УСТАНОВКА
--

Mechanical door switch is designed for indoor installation. It is adapted to cooperate with the moving parts of the doors. Adjustable arm allows to adjust the sensor to the various types of gates. It is equipped with 2 connection contacts: NC and NO.

Mechanische deurschakelaar is ontworpen voor installatie binnenshuis. Het is aangepast om samen te werken met de bewegende delen van de deuren. Instelbare arm maakt het mogelijk om de sensor aan te passen aan de verschillende soorten poorten. Het is uitgerust met 2 aansluitcontacten: NC en NO.

Mechaniczny czujnik krańcowy przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Dostosowany jest do współpracy z ruchomymi częściami otworów drzwiowych. Regulowana długość ramienia umożliwia dopasowanie czujnika do różnego rodzaju bram. Wyposażony jest w 2 styki przyłączeniowe: NC i NO.

Механический дверной датчик предназначен для установки внутри помещений. Приспособлен к работе с любыми видами и размерами раздвижных ворот или дверей. Оснащен двумя клеммами: НО и НЗ.

