

## DCe

DCe/1.0/06.12/PL

### Dane techniczne :


Zakres temperatur pracy	-5 ... +60°C
Max. odległość zwarcia/rozwarcia	8 mm
Stopień ochrony	IP64
Obciążalność styków	0,5 A
Obudowa	PBT

### Zastosowanie


Magnetyczny czujnik krańcowy przeznaczony jest do współpracy z automatyką kurtyn powietrza ELiS. Składa się z dwóch magnesów: ruchomego oraz stałego, do którego podłączony jest przewód przyłączeniowy.



### Wymiary

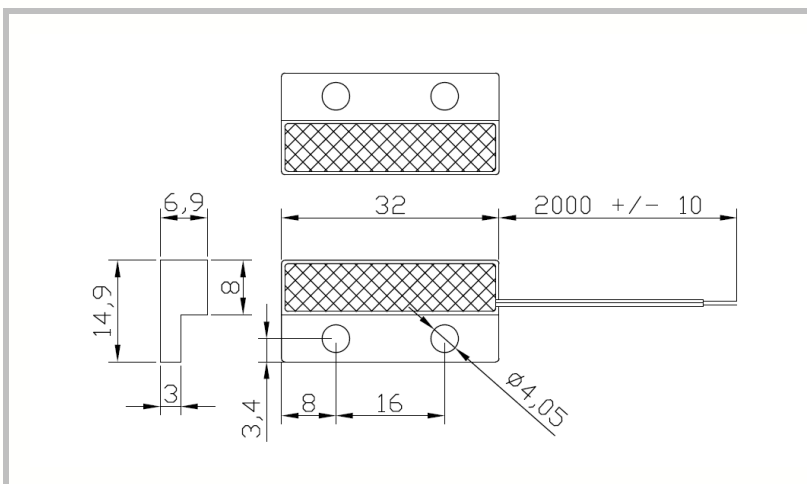

### Schemat podłączenia:

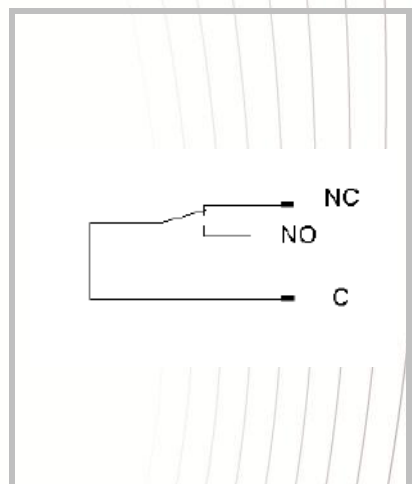

### Montaż

Magnetyczny czujnik krańcowy przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Dostosowany jest do współpracy z ruchomymi częściami otworów drzwiowych. Wyposażony jest w dwużyłowy przewód przyłączeniowy o długości 2 m. Posiada jeden styk działający w trybie NC.